


# Interfejs do sterowania z kierownicy CTSMT004 Mitsubishi Colt 2009-> bez wzmacniacza

1




2 Podłącz przewód do adiodbiornika i do interfejsu

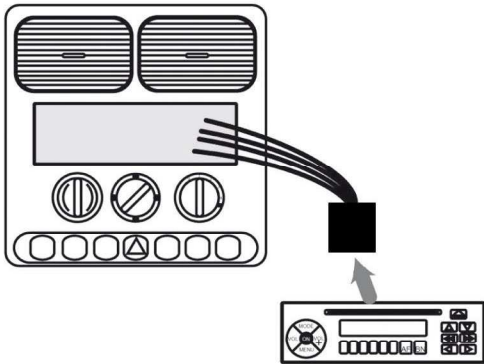


3


Podłącz 14 pinowe złącze do do interfejsu.

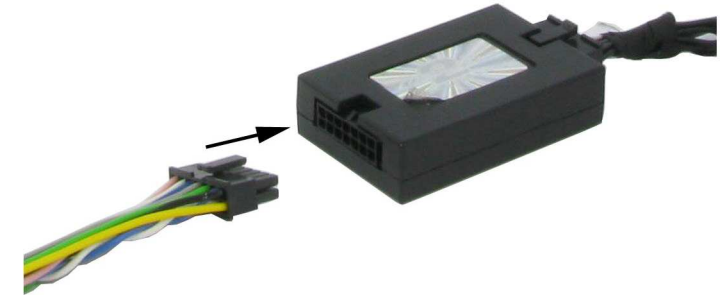

4 Podłącz głośnikowe i zasilające złącza ISO do radiodbiornika.

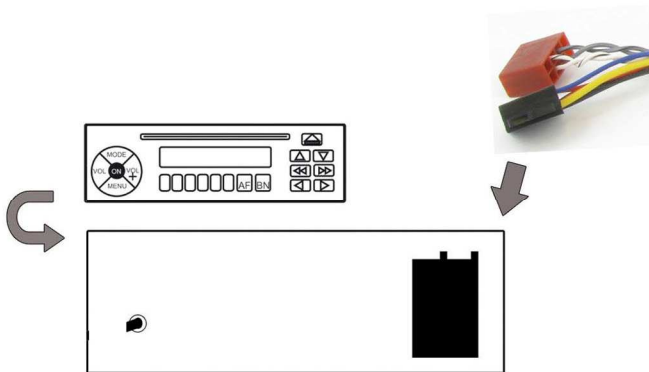

5 Podłącz białe, żeńskie złącza wiązki dostarczonej z interfejsem do odpowiadających im złączy męskich instalacji samochodu.

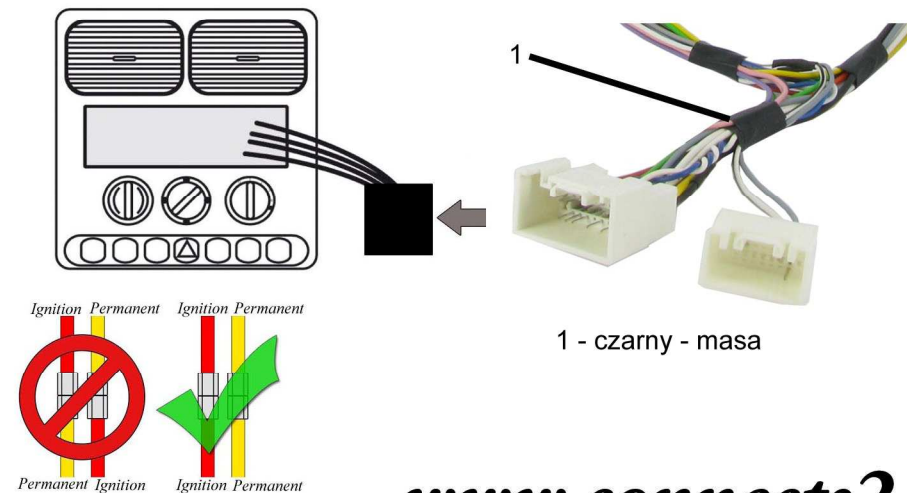

## Ustawienia funkcji TRIP COMPUTER

Aby uruchomić tryb TRIP COMPUTER należy przytrzymać przez 2 sekundy przycisk MODE.

Przełączanie między informacjami funkcji TRIP COMPUTER następuje każdorazowo przez przytrzymanie przycisku MODE przez 2 sekundy.

Przytrzymaj klawisz MODE przez dłużej niż 2 sekundy aby zresetować aktualnie wyświetlaną informację.

Pojedyncze krótkie naciśnięcia przycisku MODE przełączają między źródłami dźwięku.

